

# SDGr Girl Body

## SDGr 女の子「お迎え読本」別紙

SDシリーズ開発当初よりこだわり続けたコンセプトはそのままに、新しいスーパードルフィー®が、2011年。遂に貴方の元へ。  
ボックス・造形村の最先端技術と感性を結集し制作したSDGr女の子は、美しいボディラインと広範囲な可動性の両方を併せ持つ全く新しいスーパードルフィー®です。




### SDGr女の子について もっと知りたい？

そんなあなたに、ぴったり！  
本紙を参考に読んで触れて、  
SDGr女の子ボディの  
新しい魅力を体感してください。

- 首もとイメチェン！..... ①
- 自分でエステに挑戦！..... ② ③
- 脚の交換で魅力×2..... ④
- SDの手首をつけてみたい..... ⑤


モデル：SDGr 女の子 Lorina

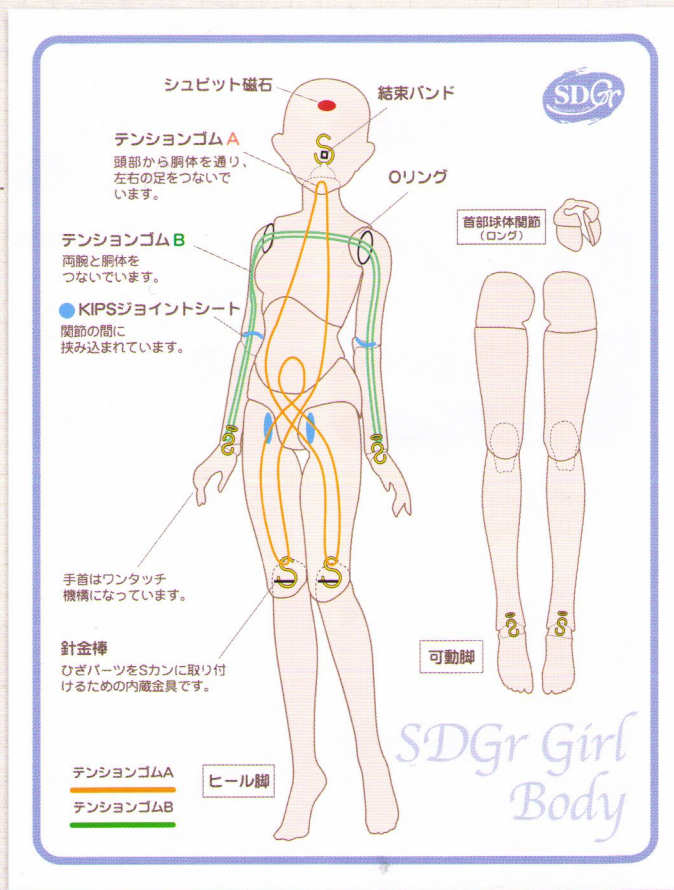


## 1 首部球体関節の交換

首部球体関節パーツの交換で、かんたんに首もとの印象を変えられます。

### 首部球体関節 2種

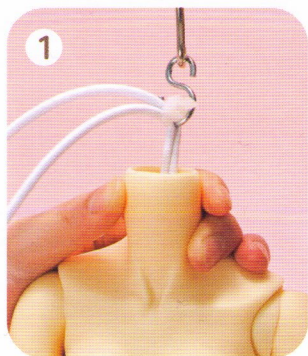

「頭部用ゴム引き（ひっぱってひねるだけ）」でSカンを上へ引き上げ、ついている首部球体関節を外します。

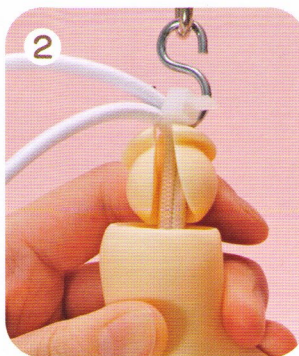

Sカンと首の間に、裏から挟み込むようにして、首部球体関節を付け替えます。  
（※上部の突起部分が背中側にくるように向きに注意）



Sカンを関節の溝にあわせて固定すれば、交換完了です。

### ヘッドにあわせてチェンジ！



すっきりと  
大人っぽい印象に

### 襟元にあわせてチェンジ！



立襟のドレスや  
着物などにあわせて

2

SDGr女の子ボディを美しく保つためのエステに挑戦!

# ボディを分解する

※ご自身でメンテナンス・エステをされる際の諸注意について、「お迎え読本」P3を必ずご確認ください。



ワンタッチ機構にて手首を外した後、ラジオペンや「**膝部用ゴム引き**」でSカンを引き出し、パーツが戻ってしまわないよう、テンションゴムを「**クランプ**」で固定します。



テンションゴムに掛かっているSカンを外してから、クランプを外して下のパーツから順に取り外します。両腕とも分解してから、**テンションゴムB**を、胴体から抜き取ります。



脚パーツの交換は裏面④「**ヒール脚と可動脚の交換**」をご参照下さい

**テンションゴムA**をゆるめて、脚パーツを交換する要領で外します。  
(※可動脚の場合は、手首を外す時と同様に足首パーツを外し、Sカンをゴムから外して、順番にパーツを外して下さい。)



両脚とも分解してから、腰、胸、胸パーツを外してゆき、**テンションゴムA**を胴体から抜き取ります。



## Pick Up! SDGr女の子のポージングを支えるパーツ



股関節パーツ



肩パーツ


Oリング  
(※わかりやすいように黒くしてあります)



Pick Up!

SDGr女の子のポージングのバリエーションは無限大! ここでは一例をご紹介します。動きを組み合わせて、いろんなポーズをさせてみてくださいね。

### 反りポーズ



①胸から下を固定し、胸パーツを上へ引き上げます。



②中心の突起に胸パーツのへりをかみ合わせます。



③大きく胸を反らせるポーズができるようになります。

### 猫背ポーズ



胴体を猫背や前のめりのポーズにする際は、胸・腹・腰部のそれぞれのパーツにあるかみ合わせを調節してください。

### すわりっこ



可動脚の付け根を内側に向けた状態で、そのままヒザを曲げます。寝転んだポーズでひざを閉じたりもできます。




こんなセクシーポーズもできちゃいますよ


### 3 ボディを組み立てる

分解したボディパーツを組み立てる方法をご紹介します。


※組み立てる行程のゴムの通り方をわかりやすくするため、写真では青く色がついています。

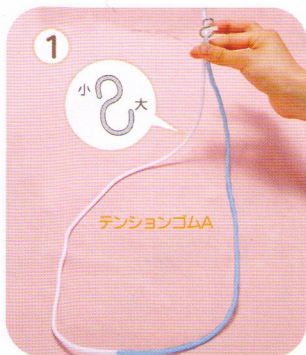


1 まず、テンションゴムAを結び目を中心に、Sカンの大きい輪のほうへかけておきます。

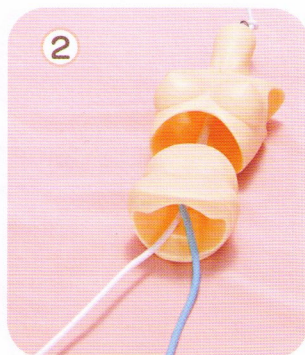

2 「ゴム引き」を上半身パーツに通し、先端にゴムを引っかけます。そのままゴム引きをパーツから引き抜き、ゴムを通します。続いて胸パーツを通します。

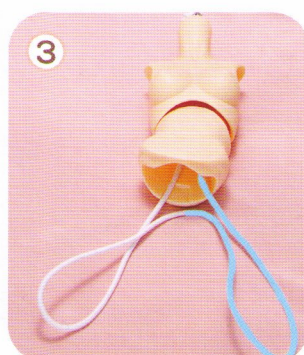

3 胸から出ているテンションゴムを、写真のように真下で2つに折ります。

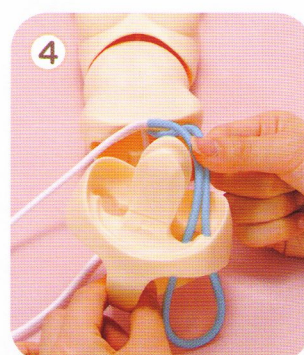


4 続いて腰パーツを付けます。まず、2つに折ったゴムを、腰パーツの左右各々の穴に通します。


ここに引っかける




5 両方通したら、腰パーツの尖っている部分の溝に、内側の方のゴムを引っかけます。

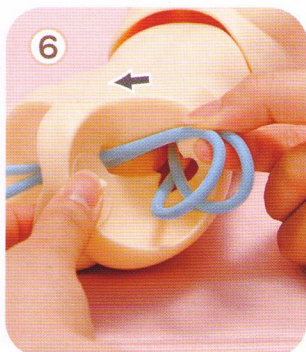

6 SDから見て左側（写真で青く色が付いている方）のゴムを、腰パーツの中心の穴に通します。

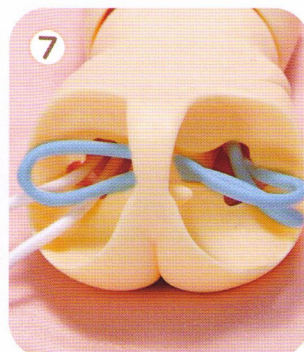


7 ⑥を真下から見た図です。

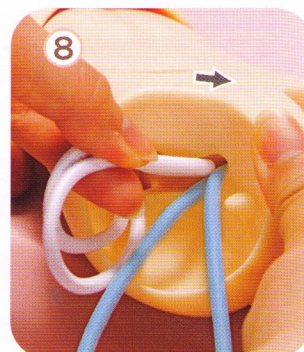


8 続いて、SDから見て右のゴムを、⑥で通した穴にクロスさせるように通します。（※先に通したゴムの上を通るように）



9 ⑥で腰パーツに引っかけたゴムが外れないように、クロスさせたゴムを引っ張りながら、腰パーツを胸につけていきます。これで胸、胴、腰が付きました。

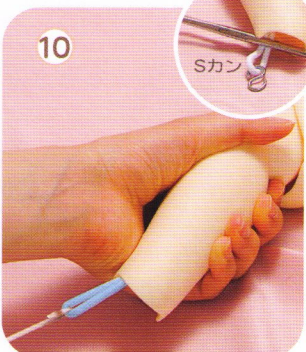

10 ヒール脚を取り付けます。まず、太ももパーツにゴム引きを通してテンションゴムを通します。ゴムの先端にSカンを取り付けます。

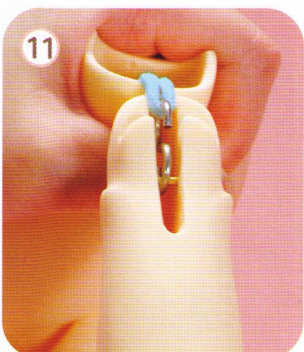

11 Sカンをひざパーツにある針金棒に引っかけます。



12 反対側の脚も同様にに取り付けてください



13 脚パーツを取り付けたら、ゴムのテンションをきつくするため、結束バンドの位置を



14 次にテンションゴムBを通します。片方の肩からもう片方へゴム引きを通



15 腕の各パーツを、一つずつ、テンションゴムBに通していきます。




16 腕の先端にゴムが出たらクランプで固定し、Sカンを取り付けます。最後に、ワ


## 4 ヒール脚と可動脚の交換

デフォルトのヒール脚から可動脚への交換方法をご紹介します。


※パーツ内面にR・Lの刻印があります。  
左右をご確認ください(ひざ・ひじには左右区別なし)

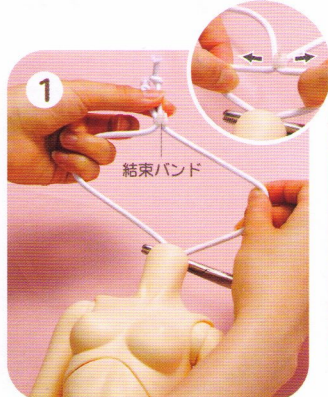


クランプでテンションゴムを固定したら、ゴムを左右にひろげながら引き出しつつ結束バンドがゴムの先端の結び目にくる位までゆるめます。

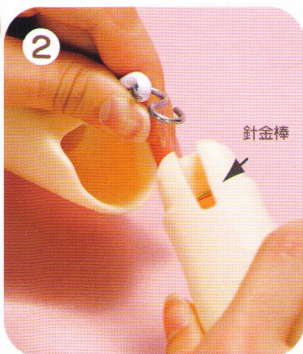


体のテンションがゆるくなったら、クランプを外し、ヒザのSカンをすねパーツの針金棒から外します。反対側の脚も同様に。

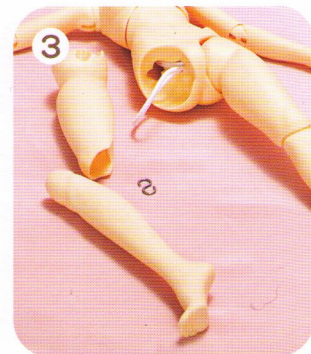

太ももパーツもゴムから外します。反対側の脚も同様に。(※外したパーツは他のパーツと混ぜらないようご注意ください)

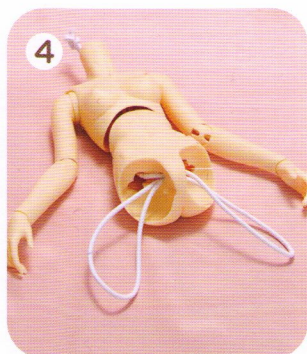


ヒール脚パーツが全て外れました。

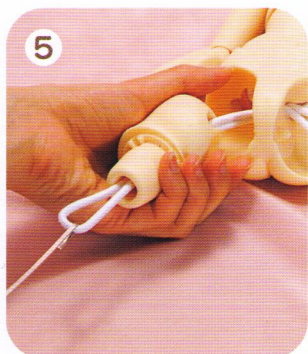

まず、股関節パーツにゴム引きを通し、先端にゴムを引っ掛け、パーツの中に通します。(※パーツ内面にR・Lの刻印があります。左右をご確認ください)




続いて、脚の各パーツにゴム引きを通して、テンションゴムを通します。(※写真はわかりやすいように全てのパーツを通した状態になっています)

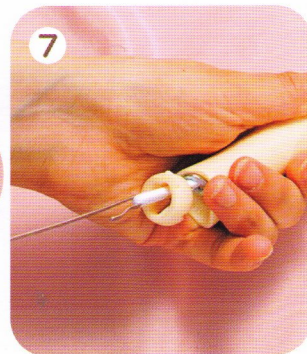


テンションゴムが足首まで通りました。



テンションゴムが中に引き込まれないよう、球体の下でクランプを固定します。Sカンを取り付け、続いて足首パーツをSカンに付けます。反対側の脚も同様に。

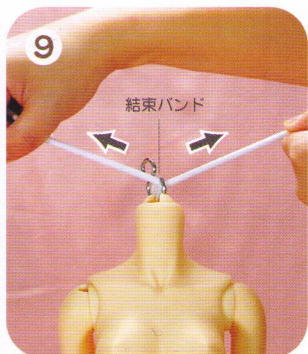

テンションをきつくするため、結束バンドの位置を下げていきます。しめる前に、首部球体関節を取り付けておきましょう(※取り付け方については、右頁をご覧ください)

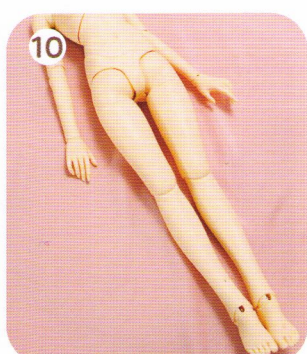

可動脚への付け替えが完了しました!



**Pick Up!** ピンツとのびた足首に!

足首の球体関節の溝にすねの先端をカチッと合わせます。


## 5 手首・足首パーツの互換性と交換方法

SDGr女の子の手・足首は、SD・SD13女の子の手・足首オプションパーツに交換することができます。

※SDGr女の子の手首パーツへの交換は、SDと同じワンタッチ機構です。詳しくは「お迎え読本」P4をご参照ください。



手首パーツを引っ張り、テンションゴムをクランプでしっかり固定したら、



付け替えたいSD・SD13の手首パーツと球体関節を用意します。(1)で固定したゴム



これで手首の交換は完了です。※足首パーツの交換は、ワンタッチ機構で